


Υλικό Βαφής για σκίαση θερμοκηπίων

Κύριες Ιδιότητες:

Σταματά τις υπέρυθρες ακτίνες και προστατεύει τις καλλιέργειες από το στρες που προκαλείται από υψηλές θερμοκρασίες.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε γυάλινα και πλαστικά θερμοκήπια.
Η επιφάνεια γίνεται διαφανής μετά από βροχή και αφού περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή.

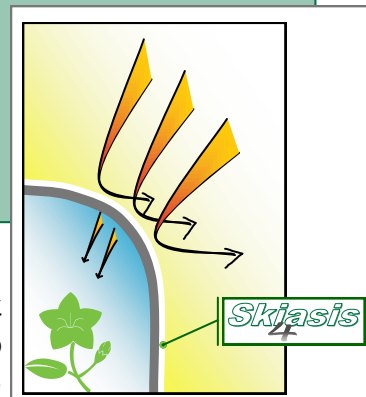

Διάλυση:

Για 20 κιλά προϊόντος (μία συσκευασία), προσθέστε 60 με 100 λίτρα καθαρού νερού, ουδέτερου pH. Για καλύτερη διάλυση: Αναμινύετε 20 κιλά προϊόντος με 20 λίτρα νερό, και ακολούθως προσθέστε το επιπλέον νερό (40 με 80 λίτρα). Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών μπορείτε να εφαρμόσετε δυο λεπτά στρώματα 1:4 ή 1:5.

Απόδοση:

Ανάλογα με τις συνθήκες διάλυσης και εφαρμογής, επιτυγχάνεται κάλυψη 600-800 τετραγωνικών μέτρων.

Τρόπος εφαρμογής:

- Χρησιμοποιείτε καθαρό νερό.
- Εφαρμόστε με πιστόλα ψεκασμού.
- Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια του θερμοκηπίου είναι καθαρή και στεγνή.
- Ψεκάστε ομοιόμορφα στρώματα κατά την διάρκεια θερμών και ξηρών καιρικών συνθηκών.

Αποθήκευση: Προστατέψτε απο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συσκευασία: 20 kg πλαστικός κουβάς

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.



L.Lambrou Aggro Ltd

Κεντρικά Γραφεία - Αποθήκες:
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
2540, Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος
Ταχ. Διεύθυνση: P.O.Box: 24839
1304 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22667908, Fax.: 22667157
email: info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy

Όροι Πωλήσεως: Οι οδηγίες για την χρήση του προϊόντος δεν είναι δεσμευτικές αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Ενδείκνυται η δοκιμή του πριν την εφαρμογή. Οι πληροφορίες σε αυτή την ετικέτα είναι περιληπτικές. Για περαιτέρω παρακαλούμε όπως διαβάσετε το Τεχνικό Φυλλάδιο. 0023-812X-002GK